

KONTENER NA PADLINĘ EURATAINER®



Euratainer®

Trwałość, jakość, ekonomiczność, wyrób przyjazny dla środowiska to nasze najważniejsze zasady. Higiena ma ogromne znaczenie dla każdej firmy, zwłaszcza dla tych, które zajmują się odpadami, takimi jak łatwo psująca się żywność, odpady zwierzęce i podroby, magazynowanie jest absolutnie niezbędne. Urządzenie chłodzące do przechowywania odpadów jest pierwszym krokiem w kierunku poprawy poziomu higieny firmy.

Euratainer® został stworzony specjalnie do przechowywania łatwo psujących się odpadów.

Coolworks B.V. to numer 1 w Europie od 1994 roku.



MODELE I POJEMNOŚCI EURATAINER®

MODEL	POJEMNOŚĆ	WYMIARY szer. x głęb. x wys. (cm)
EURATAINER® 1	1 ton lub 1 mini kontener 240 l	85 x 90 x 129
EURATAINER® 2 „S”	2 tony lub 2 mini kontenery 240 l	147 x 90 x 129
EURATAINER® 3	3 tony lub 3 mini kontenery 240 l	224 x 116 x 129
EURATAINER® 4 LM	4 tony, 4 mini kontenery 240 l	147 x 156 x 129
EURATAINER® 4 HM	4 tony, 4 mini kontenery 240 l lub 1 kontener 1100 l	170 x 172 x 160
EURATAINER® 6 LM	6 ton lub 6 mini kontenerów 240 l	224 x 156 x 129
EURATAINER® 6 HM	6 ton, 6 mini kontenerów 240 l lub 1 kontener 110 l + 2 mini kontenery 240 l	224 x 172 x 160



OPIS PRODUKTU

- Testowany na wiodących farmach
- Zrobiony z wysokiej jakości materiałów
- Łatwy i ekonomiczny w użyciu
- Testowany przez DLG Fokus Test w Niemczech

Dostępny z parownikami RVS (parownik polecany dla firm, które zajmują się rozkładem agresywnych gazów takich jak amoniak)
Dostępny w trybie czysty / brudny

JEDNOSTKA CHŁODZĄCA (AGREGAT)

Dostępne do wszystkich modeli Euratainer® and Cadaver cells.
Mogą być również używane w warunkach domowych w dobrze wyizolowanej przestrzeni

MINI KONTENERY NA PADLINE

Pojemność - Zmienna: 1kontener na rolkach 1100 l + 2 mini kontenery na rolkach 240 l lub 6 mini kontenerów 240 l lub 2 kontenery 770 l

MODEL	WYMIARY
	szer. x głęb. x wys.(cm)
TYP 3	180 x 180 x 170
TYP 6	240 x 160 x 179

SPECYFIKACJA

- Poliestrowa obudowa(wewnątrz i na zewnątrz)
- CFC płyn chłodzący R-290 (propan, halogen) rekomendowany przez Greenpeace
- Obciążenia połączenia 230 V/1/50 Hz (uziemienie 16A): gotowy do użycia
- Ocieplone ściany i drzwi (60 mm, K-wartość 0.323 W/m2K)
- Elektroniczny termostat regulowany tak, aby zoptymalizować funkcjonowanie (stała temperatura przechowywania pomiędzy 4-8°C)
- Zawiasy i zamki ze stali nierdzewnej (RVS)
- Drzwi zapobiegające utracie energii



EURATAINER 1



EURATAINER 2 „S”



EURATAINER 3



EURATAINER 4 LM



EURATAINER 4 HM




EURATAINER 6 LM



EURATAINER 6 HM

Przedstawiciel **COOLWORKS B.V.**

Completa Wiesława Głowacka
Biuro adres:
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 53
87-100 Toruń
Tel.: +48 601 391 622
Fax.: +48 56 622 11 99
e-mail: sprzedaz@completa.pl

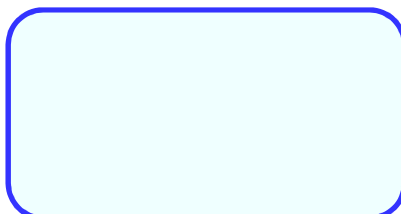

Twój dealer



www.euratainer.com